

COMBIMAG SOLO - Filtru de spălare cu putere magnetică



- * Putere magnetică 11.000 Gauss
- * Cilindru transparent care oferă posibilitatea de a vizualiza gradul de murdărie și necesitatea curățării magnetului.
- * Reduce timpul necesar pentru curățarea unui sistem de încălzire
- * Îndepărtează rapid și eficient oxidul negru de fier (magnetita) din instalație
- * Îmbunătățește eficiența operațiunilor de curățare
- * Reduce consumul de apă în timpul spălării
- * Previne recircularea resturilor prin centrala termică.
- * By-passul permite curățarea filtrului fără întreruperea alimentării procesului de spălare.

CombiMag SOLO | Crește viteza și eficiența spălării de tip flushing

Spălarea de tip flushing este cea mai rapidă și mai eficientă metodă de curățare a magnetitei și resturilor de mizerie din sistemele de încălzire, utilizând un debit mare de apă pentru a disloca și în cele din urmă a elimina resturile, care de obicei conțin cantități mari de oxid de fier negru, din sistem.

În timpul procesului de spălare clasic, apa limpede este forțată să treacă prin sistem, împingând resturile înaintea acestuia, iar acest lucru se realizează până când apa devine limpede. În mod normal, acest lucru presupune un timp destul de mare de realizare.

Filtrul CombiMag Solo începe să îndepărteze contaminarea cu oxid de fier magnetic negru care circulă din apa de spălare de îndată ce începe procesul de curățare, folosind puterea unui magnet foarte puternic pentru a capta rapid și eficient toate depunerile de magnetită existente.

Construcția echipamentului facilitează direcționarea apei cu magnetită printr-un câmp magnetic puternic, astfel încât chiar și cele mai mici particule sunt reținute pe magnet, care poate fi curățat cu ușurință în timpul operațiunii de curățare, cât și ulterior.

Resturile colectate, care altfel ar putea duce la blocaje în conductele cu orificii mai mici, sunt împiedicate să intre din nou în sistemul de încălzire.

Îndepărtarea rapidă a resturilor din apa de spălare previne saturarea soluției de curățare cu nămol negru, ceea ce duce la o spălare mai eficientă.

Resturile reținute pe magnet reprezintă un ajutor vizual impresionant.

Demonstrează cât de multe resturi au fost îndepărtate din sistem, confirmă necesitatea spălării și eficacitatea acestei curățări profesionale.

La fiecare lucrare la care este utilizat filtrul Combimag Solo se economisește timp considerabil, fapt ce conduce și la o scădere a costurilor.




Supplied with
protective
tool case

BUILT IN
BRITAIN



PARTS & LABOUR
WARRANTY

CombiMag | Instrucțiuni de utilizare

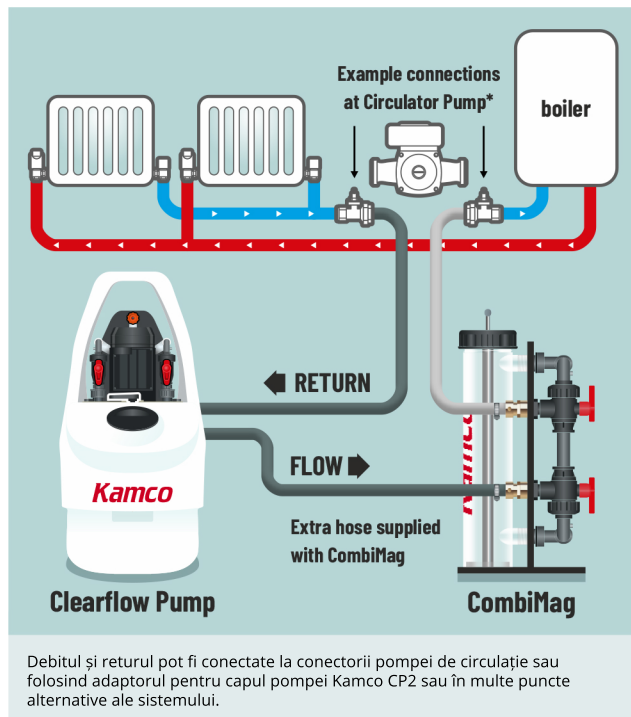

Pompa de spălare poate circula apa din sistem în orice direcție prin acționarea mânerului de inversare a sensului. Cu toate acestea, sugerăm ca setarea inițială să fie astfel încât filtrul CombiMag Solo să fie instalat înaintea centralei pentru a oferi acesteia un nivel mai ridicat de protecție în primele etape ale spălării.

1. Așezați filtrul CombiMag lângă pompa de spălare pe o tavă de picurare adecvată sau în carcasă.
2. Conectați furtunul furnizat la cilindrul CombiMag.
3. Cuplați furtunurile de tur și retur a pompei de spălare la punctul de conectare superior al cilindrului și, ulterior, conectați-l la punctul de conectare ales pe sistemul de încălzire.
4. Ambele supape ale filtrului cu cele trei porturi trebuie să fie în poziția CIRCULATE.

OPERAREA ECHIPAMENTULUI ÎN TIMPUL SPĂLĂRII

1. Porniți pompa de spălare și verificați imediat toate conexiunile și partea superioară a cilindrului CombiMag pentru scurgeri.
2. După circulația inițială timp de aproximativ zece minute, rotiți ambele supape cu trei canale la 180° în poziția BYPASS.
3. Scoateți inelul de fixare din partea superioară a cilindrului și, ținând ferm mânerul, ridicați cu grijă magnetul.

Notă: magnetul este foarte puternic și este puternic atras de suprafețele din oțel. Aveți grijă să nu prindeți degetele și evitați contactul cu echipamente sensibile.

4. Verificați nivelul de depuneri acumulate pe magnet și, dacă este necesar, curățați după cum urmează:
5. Prindeți capacul cilindrului și mânerul cu o mână. În timp ce utilizați mănuși de protecție, prindeți și îndepărtați magnetita de pe magnet (vezi imaginile de mai jos).

Notă: Este recomandabil să eliminați doar o parte din depuneri la fiecare operațiune, începând de la capătul inferior al magnetului, mai degrabă decât toate în același timp. Curățați capătul magnetului.

6. Colectați nămolul într-un recipient adecvat pentru eliminarea ulterioară.
7. Reasamblați CombiMag, asigurându-vă că magnetul se plasează în locașul circular de la baza cilindrului și întoarceți ambele supape cu trei porturi înapoi în poziția CIRCULATE.
8. Repetați procedura de curățare cât este necesar în funcție de gradul de murdărie existent,

CURĂȚAREA MAGNETULUI

Nu este necesar să îndepărtați toate depunerile în timpul curățării intermediare. Cu toate acestea, pentru a asigura o durată lungă de viață, magneții trebuie curățați și uscați temeinic la sfârșitul fiecărei lucrări.

ATENȚIE!

CombiMag Solo generează un câmp magnetic puternic. Când sunt scoși din cilindru, țineți magneții departe de echipamente electronice, ceasuri, telefoane mobile, carduri de credit etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Putere magnet:	11.000 Gauss	Înălțime:	475mm
Lungimea magnetului:	400mm	Lățime:	215mm
Suprafață magnetică:	201 cm ²	Adâncime:	245mm
Greutate:	4,95kg		

